

Come posso registrare video sulla scheda SD durante un allarme con telecamere HD?

Panoramica: questo articolo descrive il processo di memorizzazione delle registrazioni di allarmi sulla scheda SD. La scheda SD deve essere installata e formattata correttamente nella fotocamera affinché le registrazioni vengano salvate correttamente.

Gli appunti:


- 1) Prima di accedere alla videocamera, accertarsi di disabilitare i blocchi popup attivi nel browser web. Interferiranno con l'interazione del browser Web con la fotocamera e causeranno problemi di configurazione.
- 2) Assicurati di accedere alla videocamera prima di iniziare i passaggi seguenti.

Passaggio 1: impostazione delle impostazioni di rilevamento del movimento

- 1) Passare a Impostazioni → Allarme → Rilevazione movimento
- 2) Seleziona la casella Abilita
- 3) Selezionare la casella Registrando per l'azione di allarme
- 4) Impostare l'area di rilevamento (l'area che la telecamera sta monitorando per eventi relativi al movimento)
- 5) Impostare l'agenda che la telecamera seguirà per monitorare gli eventi di rilevamento del movimento.
- 6) Fare clic su "Salva" per salvare le informazioni di configurazione sulla telecamera.



Attenzione: le impostazioni su Rileva Area delle telecamere C2 / FI9900EP / FI9900P / FI9901EP / FI9961EP / R2 / R4 / FI9928P sono diverse, è possibile impostare 3 zoom diversi per queste fotocamere con sensibilità diverse, controllare l'immagine seguente:

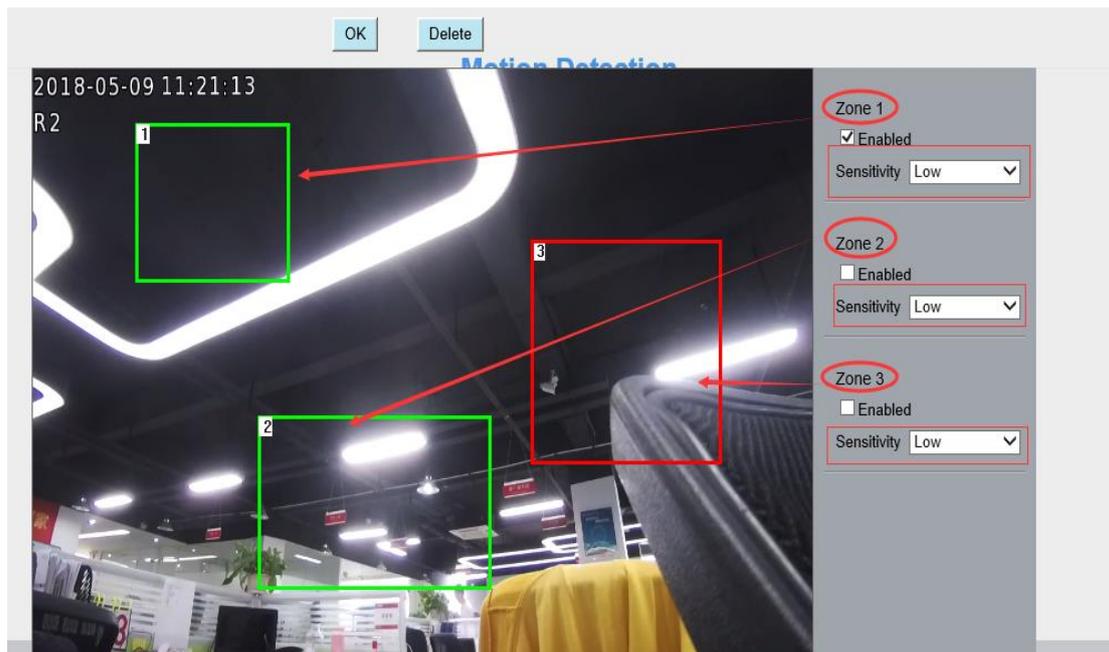


Note tecniche:

- 1) NON dimenticare di impostare la programmazione dell'allarme che è indicata in rosso.
- 2) Verificare che l'ora sia impostata correttamente sulla telecamera o che gli eventi di rilevamento del movimento programmati vengano registrati durante l'intervallo di tempo sbagliato.
- 3) NON dimenticare di impostare l'area di monitoraggio dell'allarme che è indicata dalle griglie rosse.

Passaggio 2: installazione della posizione di archiviazione

Passare a Impostazioni → Registra → Posizione di archiviazione.

Seleziona Scheda SD dal menu a discesa Posizione di registrazione e fai clic su Salva

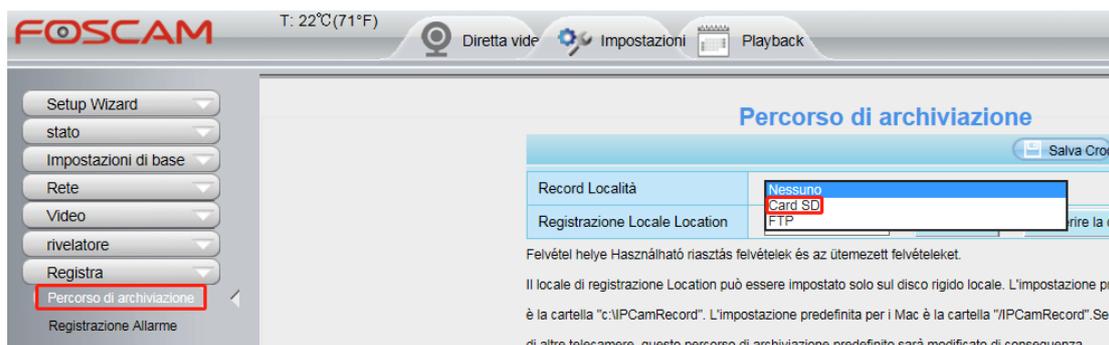

Nota: una volta completata la configurazione, si consiglia di eseguire un test rapido per confermare che le impostazioni dell'allarme attivano un evento di allarme e salvare un file sulla scheda SD.